

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ

## Полиграфия

Типы носителей:

- Flash;
- почта: info@208-008.ru

Форматы файлов:

- векторная графика \*.cdr, \*.ai;
- растровая графика \*.psd, \*.tiff;
- готовая верстка и многостраничка \*.pdf.

**ВНИМАНИЕ!** Макеты из Canva и Figma в работу НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Размеры:

- обрезной размер должен быть в миллиметрах и округлен до 1 мм;
- формат рабочего поля должен соответствовать обрезному размеру;
- макет должен быть размещен по центру рабочего поля;
- формат мелов. бумаги 320x450 мм, максимальное поле печати 310x440 мм. (по др. материалам уточнять отдельно).

Припуски:

- обязательные припуски за обрезной размер 2 мм с каждой стороны;
- отступы до полезной информации от обрезного размера 3 - 5 мм с каждой стороны;
- не использовать в дизайне тонкие рамочки по контуру;
- не надо отображать в макете скругление углов, биговку, перфорацию и др.


Цвет:


- цветные объекты (растровые и векторные) обязательно перевести в CMYK (в противном случае претензии по цветопередаче не принимаются);
- черно-белые векторные объекты - использовать только цвет Black;
- для более корректного отображения цвета на выводе - при создании макетов использовать цветовой профиль COATED FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

В программе CorelDRAW профиль переключается в трех пунктах меню:

1. Инструменты - управление цветом - параметры по умолчанию (далее профиль выбирается в выпадающем списке напротив цветовой модели CMYK).
2. Инструменты - управление цветом - параметры документа (далее профиль выбирается в выпадающем списке напротив цветовой модели CMYK).
3. Инструменты- параметры цветопробы (после нажатия в появившемся меню справа в пункте моделировать среду в выпадающем списке переключится на необходимый цветовой профиль).

Графическая инструкция для всех трех пунктов меню в программе CorelDRAW по переключению профиля представлена ниже:

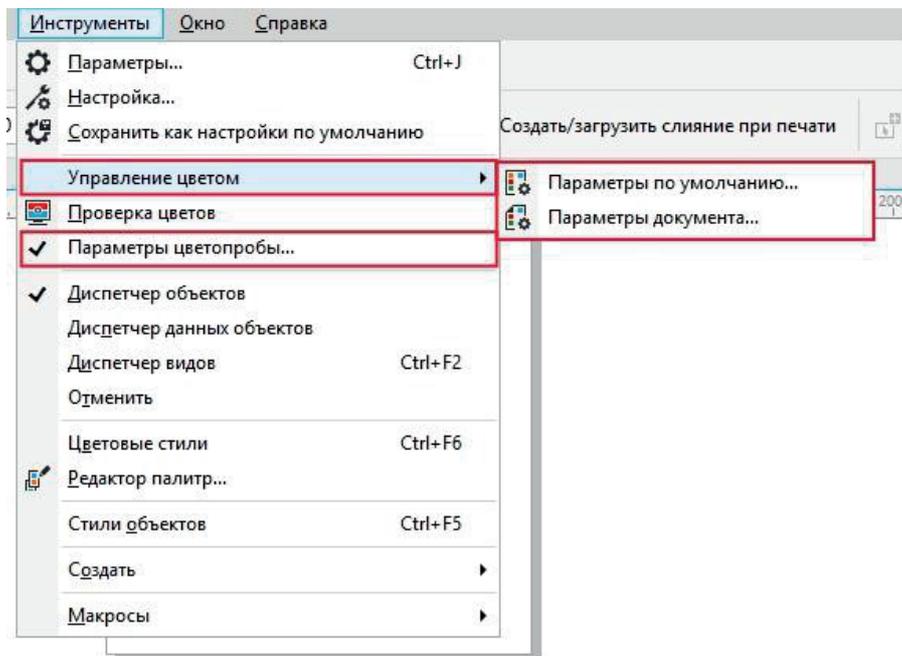

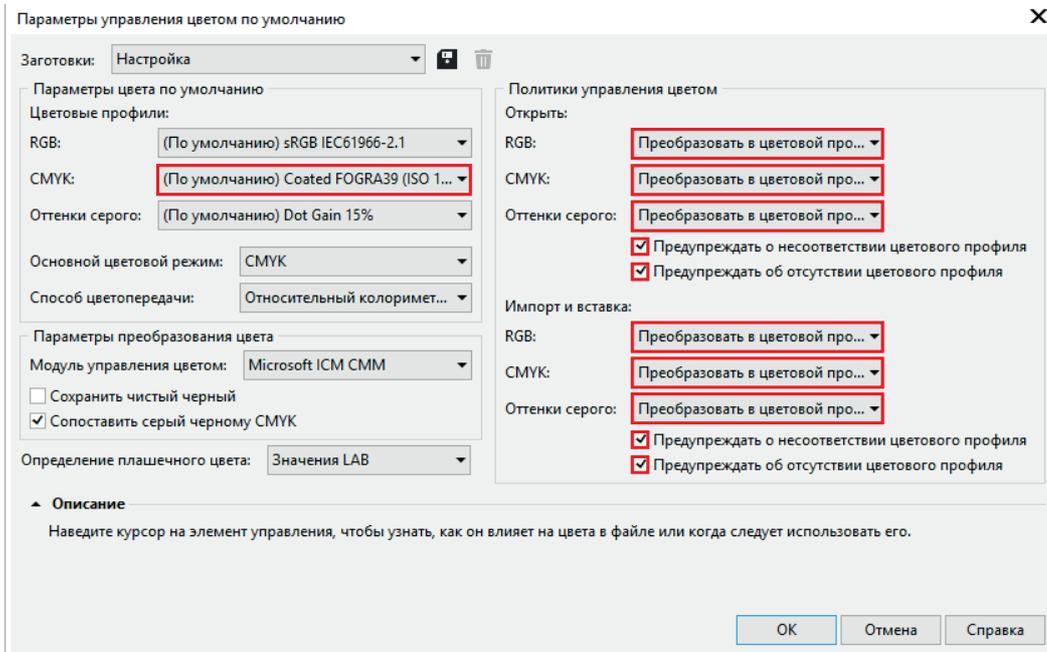

Так же красным выделены пункты, которые тоже необходимо переключить в нужный режим для более корректной работы под управлением цветовым профилем:

- CMYK - преобразовать в цветовой профиль по умолчанию;
- поставить галочки в пунктах выделенных красным цветом.

